

Konventionell gasfjäder

Alla dimensioner i mm

A = Cylinderlängd

B = Slaglängd

F₁ = Fjäderkraft i Newton

Fjäderkraft: 40–350 Newton. Standardkrafter enligt tabell. Även specialkrafter kan levereras omgående.

Slaglängd: 50–175mm

Hastighet: 0,1 m/sek

Gänga: M6 x 8,5

Ev. ändfästen beställs separat, se sidorna 175–180.


1 kp = 9,80665 Newton, 1 Newton = 0,10197 kp

Typ	A	B	F ₁	Art.nr
16-1	77	50	40	4461
16-1	77	50	80	4462
16-1	77	50	120	4463
16-1	77	50	160	4464
16-1	77	50	200	4465
16-1	77	50	240	4466
16-1	77	50	280	4468
16-1	77	50	350	4469
16-1	96	60	40	4470
16-1	96	60	80	4471
16-1	96	60	120	4472
16-1	96	60	160	4473
16-1	96	60	200	4474
16-1	96	60	240	4475
16-1	96	60	280	4476
16-1	96	60	350	4477
16-1	111	70	40	4478
16-1	111	70	80	4479
16-1	111	70	120	4480
16-1	111	70	160	4549
16-1	111	70	200	4482
16-1	111	70	240	4483
16-1	111	70	280	4484
16-1	111	70	350	4485
16-1	131	90	40	4486
16-1	131	90	80	4487
16-1	131	90	120	4488
16-1	131	90	160	4489
16-1	131	90	200	4490
16-1	131	90	240	4481
16-1	131	90	280	4537
16-1	131	90	350	4492

Typ	A	B	F ₁	Art.nr
16-1	131	105	40	8101
16-1	131	105	80	8102
16-1	131	105	120	8103
16-1	131	105	160	8104
16-1	131	105	200	8105
16-1	131	105	240	8106
16-1	131	105	280	8107
16-1	131	105	350	8108
16-1	168	105	40	4829
16-1	168	105	80	4494
16-1	168	105	120	4495
16-1	168	105	160	4813
16-1	168	105	200	4496
16-1	168	105	240	4497
16-1	168	105	280	4498
16-1	168	105	350	4499
16-1	168	135	40	4500
16-1	168	135	80	4501
16-1	168	135	120	4502
16-1	168	135	160	4503
16-1	168	135	200	4504
16-1	168	135	240	4505
16-1	168	135	280	4506
16-1	168	135	350	4507
16-1	203	175	40	8109
16-1	203	175	80	8110
16-1	203	175	120	8111
16-1	203	175	160	8112
16-1	203	175	200	8113
16-1	203	175	240	8114
16-1	203	175	280	8115
16-1	203	175	350	8116

GASFJÄDER

Typ 16-11

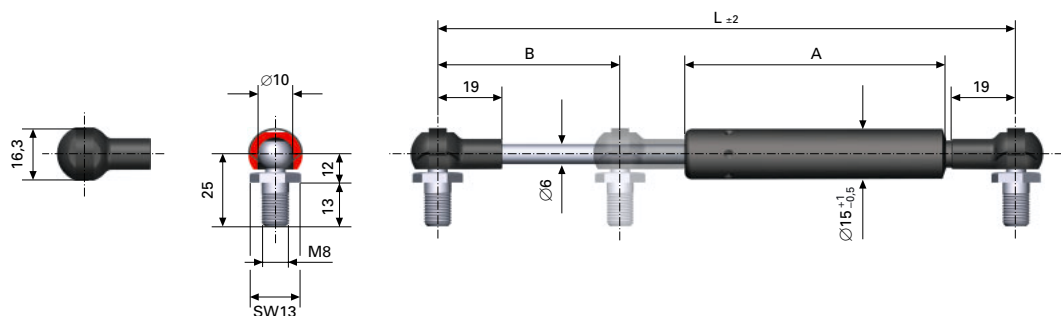

Konventionell gasfjäder för gängade fästen M6

Alla dimensioner i mm

A = Cylinderlängd

B = Slaglängd

L = Längd ± 2

F₁ = Fjäderkraft i Newton

Fjäderkraft: 50–400 Newton. Standardkrafter enligt tabell. Även specialkrafter levereras på begäran.

Hastighet: 0,3 m/sek

Färg: Svart RAL 9005


Ev. ändfästen beställs separat, se sid 175–180.

1 kp = 9,807 Newton, 1 Newton = 0,10197 kp

156

Typ	A	B	L	F ₁	Art.nr
16-11	53,5	20	115,5	50	9002
16-11	53,5	20	115,5	100	9003
16-11	53,5	20	115,5	150	9004
16-11	53,5	20	115,5	200	9005
16-11	53,5	20	115,5	250	9006
16-11	53,5	20	115,5	300	9007
16-11	53,5	20	115,5	350	9008
16-11	53,5	20	115,5	400	9009
16-11	72,5	40	155,5	50	9010
16-11	72,5	40	155,5	100	9011
16-11	72,5	40	155,5	150	9012
16-11	72,5	40	155,5	200	9013
16-11	72,5	40	155,5	250	9014
16-11	72,5	40	155,5	300	9015
16-11	72,5	40	155,5	350	9016
16-11	72,5	40	155,5	400	9017
16-11	91	60	194,5	50	9018
16-11	91	60	194,5	100	9019
16-11	91	60	194,5	150	9020
16-11	91	60	194,5	200	9021
16-11	91	60	194,5	250	9022
16-11	91	60	194,5	300	9023
16-11	91	60	194,5	350	9024
16-11	91	60	194,5	400	9025
16-11	113	80	235	50	9026
16-11	113	80	235	100	9027
16-11	113	80	235	150	9028
16-11	113	80	235	200	9029
16-11	113	80	235	250	9030
16-11	113	80	235	300	9031
16-11	113	80	235	350	9032
16-11	113	80	235	400	9033

Typ	A	B	L	F ₁	Art.nr
16-11	131	100	273	50	9034
16-11	131	100	273	100	9035
16-11	131	100	273	150	9036
16-11	131	100	273	200	9037
16-11	131	100	273	250	9038
16-11	131	100	273	300	9039
16-11	131	100	273	350	9040
16-11	131	100	273	400	9041
16-11	154	120	316	50	9042
16-11	154	120	316	100	9043
16-11	154	120	316	150	9044
16-11	154	120	316	200	9045
16-11	154	120	316	250	9046
16-11	154	120	316	300	9047
16-11	154	120	316	350	9048
16-11	154	120	316	400	9049
16-11	183,5	150	375,5	50	9050
16-11	183,5	150	375,5	100	9051
16-11	183,5	150	375,5	150	9052
16-11	183,5	150	375,5	200	9053
16-11	183,5	150	375,5	250	9054
16-11	183,5	150	375,5	300	9055
16-11	183,5	150	375,5	350	9056
16-11	183,5	150	375,5	400	9057

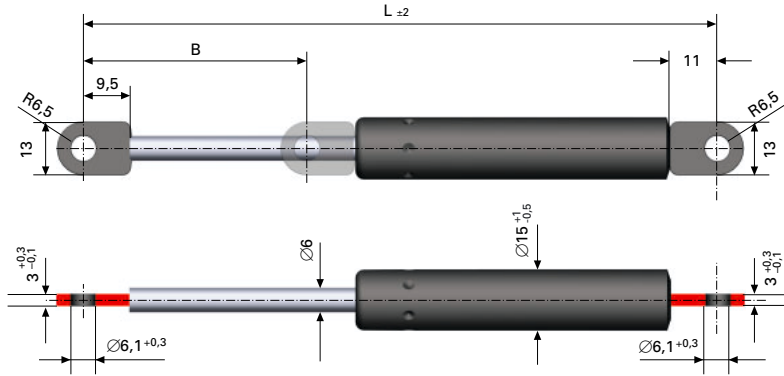

Konventionell gasfjäder med svetsade fästen

Alla dimensioner i mm

B = Slaglängd

L = Längd ± 2

F₁ = Fjäderkraft i Newton

Fjäderkraft: 50–400 Newton. Standardkrafter enligt tabell. Även specialkrafter levereras på begäran.

Hastighet: 0,3 m/sek

Färg: Svart RAL 9005


1 kp = 9,807 Newton, 1 Newton = 0,10197 kp

Typ	B	L	F ₁	Art.nr
16-12	20	106	50	9058
16-12	20	106	100	9059
16-12	20	106	150	9060
16-12	20	106	200	9061
16-12	20	106	250	9062
16-12	20	106	300	9063
16-12	20	106	350	9064
16-12	20	106	400	9065
16-12	40	146	50	9066
16-12	40	146	100	9067
16-12	40	146	150	9068
16-12	40	146	200	9069
16-12	40	146	250	9070
16-12	40	146	300	9071
16-12	40	146	350	9072
16-12	40	146	400	9073
16-12	60	186	50	9074
16-12	60	186	100	9075
16-12	60	186	150	9076
16-12	60	186	200	9077
16-12	60	186	250	9078
16-12	60	186	300	9079
16-12	60	186	350	9080
16-12	60	186	400	9081
16-12	80	224	50	9082
16-12	80	224	100	9083
16-12	80	224	150	9084
16-12	80	224	200	9085
16-12	80	224	250	9086
16-12	80	224	300	9087
16-12	80	224	350	9088
16-12	80	224	400	9089

Typ	B	L	F ₁	Art.nr
16-12	100	264	50	9090
16-12	100	264	100	9091
16-12	100	264	150	9092
16-12	100	264	200	9093
16-12	100	264	250	9094
16-12	100	264	300	9095
16-12	100	264	350	9096
16-12	100	264	400	9097
16-12	120	305,5	50	9098
16-12	120	305,5	100	9099
16-12	120	305,5	150	9100
16-12	120	305,5	200	9101
16-12	120	305,5	250	9102
16-12	120	305,5	300	9103
16-12	120	305,5	350	9104
16-12	120	305,5	400	9105
16-12	150	366	50	9106
16-12	150	366	100	9107
16-12	150	366	150	9108
16-12	150	366	200	9109
16-12	150	366	250	9110
16-12	150	366	300	9111
16-12	150	366	350	9112
16-12	150	366	400	9113

GASFJÄDER

Typ 16-1 Möbel

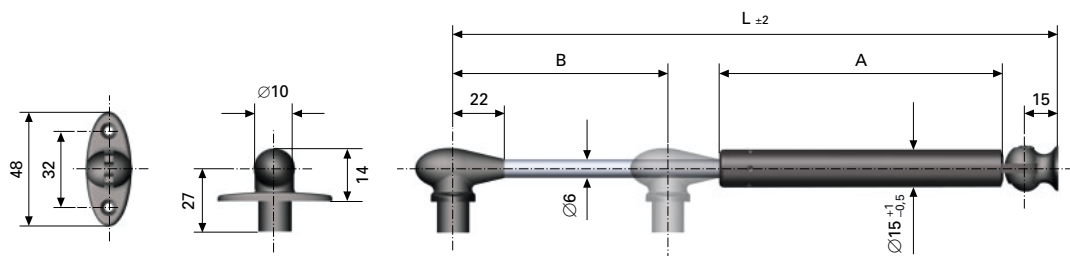

Konventionell gasfjäder komplett med fästen i anpassat utförande för köksluckor och andra möbler. Denna fjäder är bl a idealisk för hängande luckor. Fjädern finns i två kraftalternativ, vilket täcker behovet för praktiskt taget alla överhängda luckor.

Alla dimensioner i mm

A = Cylinderlängd

B = Slaglängd

L = Längd ± 2

F_1 = Fjäderkraft i Newton

Fjäderkraft: 100 alt 150 Newton

Slaglängd: 90 mm

Hastighet: 0,1 m/sek

Ändfästen: nr 123 och 124 ingår

Färger: Svart rör och kolvstång med svarta plastfästen alt. silvergrått rör med kromad kolvstång och grå plastfästen

1 kp = 9,807 Newton, 1 Newton = 0,10197 kp

158


Typ	A	B	L	F_1	Färg	Art.nr
16-1 M	121	90	244	100	Svart	0883
16-1 M	121	90	244	150	Svart	0884
16-1 M	121	90	244	100	Grå	0885
16-1 M	121	90	244	150	Grå	0886

Montageanvisning




Val av kraft och antal fjädrar


Fjäderkraft 100 Newton

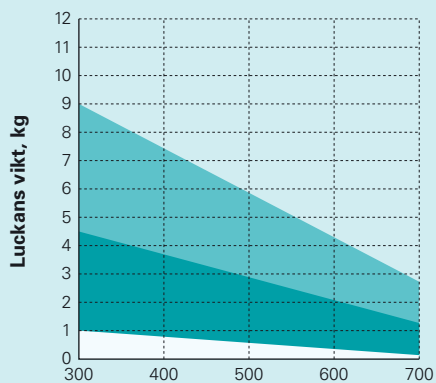

Fjäderkraft 150 Newton

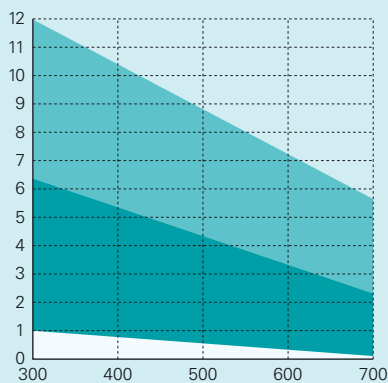

■ 2 gasfjädrar
■ 1 gasfjäder
□ Kraft < 100 resp. 150 Newton erfordras

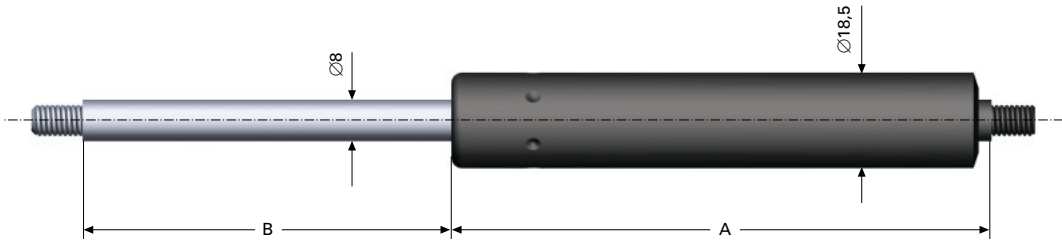

Konventionell gasfjäder

Alla dimensioner i mm

A = Cylinderlängd

B = Slaglängd

F₁ = Fjäderkraft i Newton

Fjäderkraft: 100–600 Newton. Standardkrafter enligt tabell. Även specialkrafter kan levereras omgående.

Slaglängd: 50–262 mm

Hastighet: 0,1 m/sek

Gänga: M6 x 8,5

Ev. ändfästen beställs separat, se sidorna 175–180.


1 kp = 9,807 Newton, 1 Newton = 0,10197 kp

Typ	A	B	F ₁	Art.nr
16-2	103	50	400	4508
16-2	103	50	500	4509
16-2	103	50	600	4852
16-2	121	80	400	4831
16-2	121	80	500	4511
16-2	121	80	600	4512
16-2	138	100	400	4513
16-2	138	100	500	4708
16-2	138	100	600	4515
16-2	168	125	100	4516
16-2	168	125	150	4517
16-2	168	125	200	4518
16-2	168	125	300	4553
16-2	168	125	400	4519
16-2	168	125	500	4520
16-2	168	125	600	4521
16-2	203	150	100	4522
16-2	203	150	150	4523
16-2	203	150	200	4524
16-2	203	150	300	4525
16-2	203	150	400	4526
16-2	203	150	500	4527
16-2	203	150	600	4528
16-2	223	175	100	8117
16-2	223	175	150	8118
16-2	223	175	200	8119
16-2	223	175	300	8120
16-2	223	175	400	8121
16-2	223	175	500	8122
16-2	223	175	600	8123

Typ	A	B	F ₁	Art.nr
16-2	253	200	100	4529
16-2	253	200	150	4530
16-2	253	200	200	4531
16-2	253	200	300	4532
16-2	253	200	400	4533
16-2	253	200	500	4534
16-2	253	200	600	4535
16-2	278	225	100	8124
16-2	278	225	150	8125
16-2	278	225	200	8126
16-2	278	225	300	8127
16-2	278	225	400	8128
16-2	278	225	500	8129
16-2	278	225	600	8130
16-2	294	262	100	4536
16-2	294	262	150	4810
16-2	294	262	200	4538
16-2	294	262	300	4510
16-2	294	262	400	4853
16-2	294	262	500	4540
16-2	294	262	600	4550

GASFJÄDER

Typ 16-21

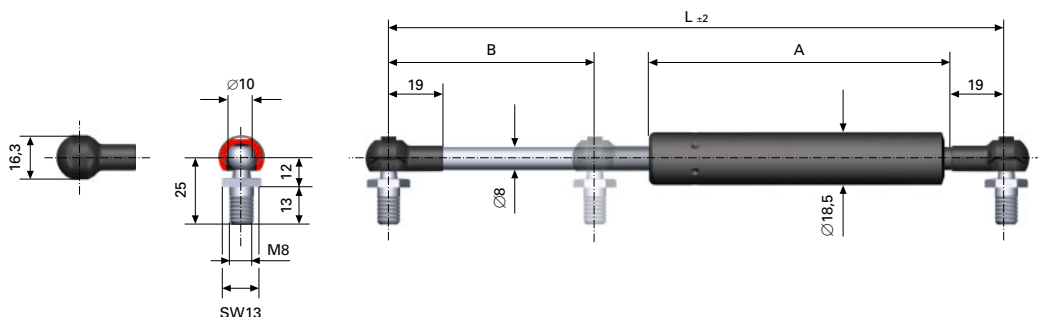

Konventionell gasfjäder för gängade fästen M6

Alla dimensioner i mm

A = Cylinderlängd

B = Slaglängd

L = Längd ± 2

F_1 = Fjäderkraft i Newton

Fjäderkraft: 80–750 Newton. Standardkrafter enligt tabell. Även specialkrafter levereras på begäran.

Hastighet: 0,3 m/sek

Färg: Svart RAL 9005


Ev. ändfästen beställs separat, se sidorna 175–180.

1 kp = 9,807 Newton, 1 Newton = 0,10197 kp

160

Typ	A	B	L	F_1	Art.nr
16-21	109	57	206	500	9114
16-21	109	57	206	600	9115
16-21	109	57	206	750	9116
16-21	138	100	286	500	9117
16-21	138	100	286	600	9118
16-21	138	100	286	750	9119
16-21	178	140	366	400	9120
16-21	178	140	366	500	9121
16-21	178	140	366	600	9122
16-21	178	140	366	750	9123
16-21	203	160	405	100	9338
16-21	203	160	405	150	9339
16-21	203	160	405	200	9340
16-21	203	160	405	250	9341
16-21	203	160	405	300	9342
16-21	203	160	405	350	9343
16-21	203	160	405	400	9344
16-21	203	160	405	500	9345
16-21	203	160	405	600	9346
16-21	203	160	405	750	9347
16-21	240	200	485,5	100	9124
16-21	240	200	485,5	150	9125
16-21	240	200	485,5	200	9126
16-21	240	200	485,5	250	9127
16-21	240	200	485,5	300	9128
16-21	240	200	485,5	350	9129
16-21	240	200	485,5	400	9130
16-21	240	200	485,5	500	9131
16-21	240	200	485,5	600	9132
16-21	240	200	485,5	750	9133

Typ	A	B	L	F_1	Art.nr
16-21	264	220	527	100	9134
16-21	264	220	527	150	9135
16-21	264	220	527	200	9136
16-21	264	220	527	250	9137
16-21	264	220	527	300	9138
16-21	264	220	527	350	9139
16-21	264	220	527	400	9140
16-21	264	220	527	500	9141
16-21	264	220	527	600	9142
16-21	264	220	527	750	9143
16-21	294	250	585,5	100	9144
16-21	294	250	585,5	150	9145
16-21	294	250	585,5	200	9146
16-21	294	250	585,5	250	9147
16-21	294	250	585,5	300	9148
16-21	294	250	585,5	350	9149
16-21	294	250	585,5	400	9150
16-21	294	250	585,5	500	9151
16-21	294	250	585,5	600	9152
16-21	294	250	585,5	750	9153

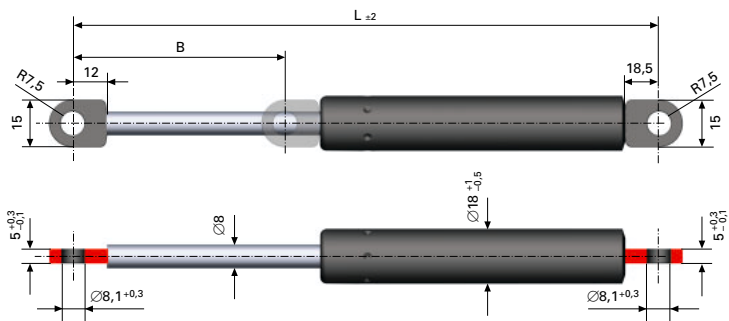

Konventionell gasfjäder med svetsade fästen

Alla dimensioner i mm

B = Slaglängd

L = Längd ± 2

F₁ = Fjäderkraft i Newton

Fjäderkraft: 80–750 Newton. Standardkrafter enligt tabell. Även specialkrafter levereras på begäran.

Hastighet: 0,3 m/sek

Färg: Svart RAL 9005

1 kp = 9,807 Newton, 1 Newton = 0,10197 kp


Typ	B	L	F ₁	Art.nr
16-22	60	206,5	500	9154
16-22	60	206,5	600	9155
16-22	60	206,5	750	9156
16-22	80	246,5	500	9157
16-22	80	246,5	600	9158
16-22	80	246,5	750	9159
16-22	100	286,5	500	9160
16-22	100	286,5	600	9161
16-22	100	286,5	750	9162
16-22	120	326,5	500	9163
16-22	120	326,5	600	9164
16-22	120	326,5	750	9165
16-22	140	364,5	400	9166
16-22	140	364,5	500	9167
16-22	140	364,5	600	9168
16-22	140	364,5	750	9169
16-22	160	407,5	100	9170
16-22	160	407,5	150	9171
16-22	160	407,5	200	9172
16-22	160	407,5	250	9173
16-22	160	407,5	300	9174
16-22	160	407,5	350	9175
16-22	160	407,5	400	9176
16-22	160	407,5	500	9177
16-22	160	407,5	600	9178
16-22	160	407,5	750	9179
16-22	178	444	100	9180
16-22	178	444	150	9181
16-22	178	444	200	9182
16-22	178	444	250	9183
16-22	178	444	300	9184
16-22	178	444	350	9185
16-22	178	444	400	9186

Typ	B	L	F ₁	Art.nr
16-22	178	444	500	9187
16-22	178	444	600	9188
16-22	178	444	750	9189
16-22	200	485,5	100	9190
16-22	200	485,5	150	9191
16-22	200	485,5	200	9192
16-22	200	485,5	250	9193
16-22	200	485,5	300	9194
16-22	200	485,5	350	9195
16-22	200	485,5	400	9196
16-22	200	485,5	500	9197
16-22	200	485,5	600	9198
16-22	200	485,5	750	9199
16-22	220	525,5	100	9200
16-22	220	525,5	150	9201
16-22	220	525,5	200	9202
16-22	220	525,5	250	9203
16-22	220	525,5	300	9204
16-22	220	525,5	350	9205
16-22	220	525,5	400	9206
16-22	220	525,5	500	9207
16-22	220	525,5	600	9208
16-22	220	525,5	750	9209
16-22	250	586,5	100	9210
16-22	250	586,5	150	9211
16-22	250	586,5	200	9212
16-22	250	586,5	250	9213
16-22	250	586,5	300	9214
16-22	250	586,5	350	9215
16-22	250	586,5	400	9216
16-22	250	586,5	500	9217
16-22	250	586,5	600	9218
16-22	250	586,5	750	9219



GASFJÄDER

Typ 16-4

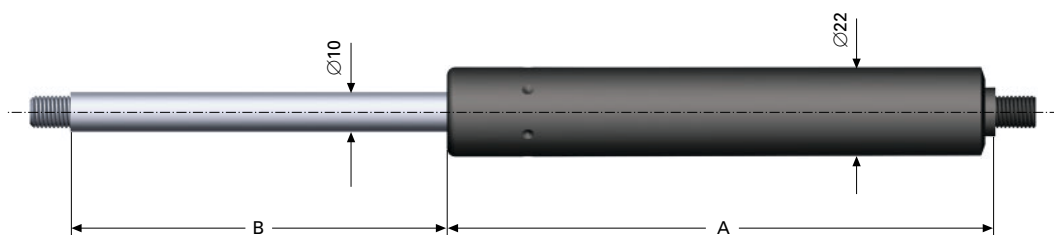

Konventionell gasfjäder

Alla dimensioner i mm

A = Cylinderlängd

B = Slaglängd

F_1 = Fjäderkraft i Newton

Fjäderkraft 200–1000 Newton. Standardkrafter enligt tabell. Även specialkrafter kan levereras omgående.

Slaglängd: 85–400 mm

Hastighet: 0,1 m/sek

Gänga: M8 x 9,5


Ev. ändfästen beställs separat, se sidorna 175–180.

1 kp = 9,807 Newton, 1 Newton = 0,10197 kp

162

Typ	A	B	F_1	Art.nr
16-4	133	85	700	4542
16-4	133	85	850	4543
16-4	133	85	1000	4544
16-4	153	110	700	4545
16-4	153	110	850	4546
16-4	153	110	1000	4547
16-4	168	125	700	8131
16-4	168	125	850	8132
16-4	168	125	1000	8133
16-4	188	150	700	4548
16-4	188	150	850	4808
16-4	188	150	1000	4541
16-4	218	175	700	8134
16-4	218	175	850	8135
16-4	218	175	1000	8136
16-4	253	200	700	4551
16-4	253	200	850	4552
16-4	253	200	1000	4539
16-4	303	250	700	4554
16-4	303	250	850	4555
16-4	303	250	1000	4557

Typ	A	B	F_1	Art.nr
16-4	353	300	200	4558
16-4	353	300	300	4559
16-4	353	300	400	4560
16-4	353	300	500	4561
16-4	353	300	600	4562
16-4	353	300	700	4563
16-4	353	300	850	4564
16-4	353	300	1000	4565
16-4	418	365	200	4566
16-4	418	365	300	4567
16-4	418	365	400	4568
16-4	418	365	500	4569
16-4	418	365	600	4570
16-4	418	365	700	4571
16-4	418	365	850	4572
16-4	418	365	1000	4573
16-4	474	400	200	8236
16-4	474	400	300	8237
16-4	474	400	400	8238
16-4	474	400	500	8239
16-4	474	400	600	8240
16-4	474	400	700	8137
16-4	474	400	850	8138
16-4	474	400	1000	8139

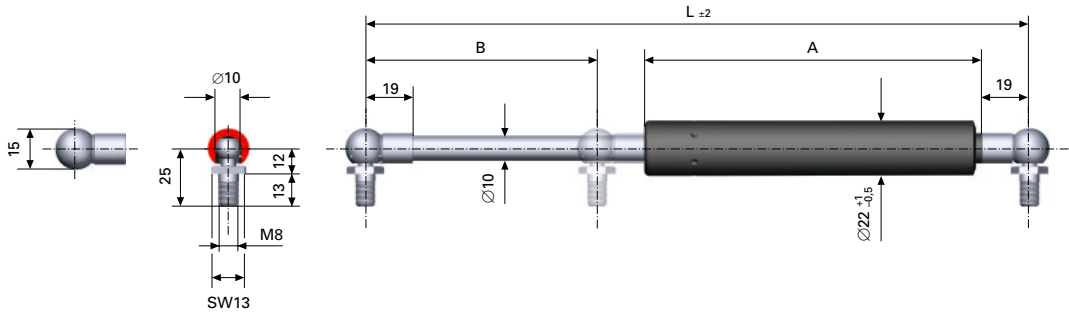

Konventionell gasfjäder för gängade fästen M8

Alla dimensioner i mm

A = Cylinderlängd

B = Slaglängd

L = Längd ± 2

F_1 = Fjäderkraft i Newton

Fjäderkraft: 100–1200 Newton. Standardkrafter enligt tabell. Även specialkrafter levereras på begäran.

Hastighet: 0,3 m/sek

Färg: Svart RAL 9005

Ev. ändfästen beställs separat, se sidorna 175–180.


1 kp = 9,807 Newton, 1 Newton = 0,10197 kp

Typ	A	B	L	F_1	Art.nr
16-41	148	100	286	900	9220
16-41	148	100	286	1000	9221
16-41	148	100	286	1200	9222
16-41	198	150	386	900	9223
16-41	198	150	386	1000	9224
16-41	198	150	386	1200	9225
16-41	248	200	486	900	9226
16-41	248	200	486	1000	9227
16-41	248	200	486	1200	9228
16-41	298	250	586	900	9229
16-41	298	250	586	1000	9230
16-41	298	250	586	1200	9231
16-41	348	300	686	150	9232
16-41	348	300	686	200	9233
16-41	348	300	686	250	9234
16-41	348	300	686	300	9235
16-41	348	300	686	350	9236
16-41	348	300	686	400	9237
16-41	348	300	686	500	9238
16-41	348	300	686	600	9239
16-41	348	300	686	700	9240
16-41	348	300	686	800	9241
16-41	348	300	686	900	9242
16-41	348	300	686	1000	9243
16-41	348	300	686	1200	9244
16-41	398	350	786	150	9245
16-41	398	350	786	200	9246
16-41	398	350	786	250	9247
16-41	398	350	786	300	9248
16-41	398	350	786	350	9249
16-41	398	350	786	400	9250

Typ	A	B	L	F_1	Art.nr
16-41	398	350	786	500	9251
16-41	398	350	786	600	9252
16-41	398	350	786	700	9253
16-41	398	350	786	800	9254
16-41	398	350	786	900	9255
16-41	398	350	786	1000	9256
16-41	398	350	786	1200	9257
16-41	448	400	886	150	9258
16-41	448	400	886	200	9259
16-41	448	400	886	250	9260
16-41	448	400	886	300	9261
16-41	448	400	886	350	9262
16-41	448	400	886	400	9263
16-41	448	400	886	500	9264
16-41	448	400	886	600	9265
16-41	448	400	886	700	9266
16-41	448	400	886	800	9267
16-41	448	400	886	900	9268
16-41	448	400	886	1000	9269
16-41	448	400	886	1200	9270
16-41	548	500	1086	150	9271
16-41	548	500	1086	200	9272
16-41	548	500	1086	250	9273
16-41	548	500	1086	300	9274
16-41	548	500	1086	350	9275
16-41	548	500	1086	400	9276
16-41	548	500	1086	500	9277
16-41	548	500	1086	600	9278
16-41	548	500	1086	700	9279
16-41	548	500	1086	800	9280
16-41	548	500	1086	900	9281
16-41	548	500	1086	1000	9282
16-41	548	500	1086	1200	9283

GASFJÄDER

Typ 16-42

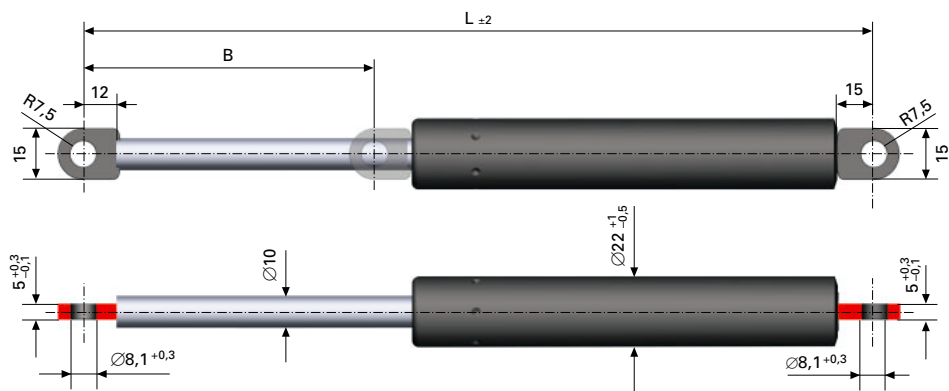

Konventionell gasfjäder med svetsade fästen

Alla dimensioner i mm

B = Slaglängd

L = Längd ± 2

F₁ = Fjäderkraft i Newton

Fjäderkraft: 100–1200 Newton. Standardkrafter enligt tabell. Även specialkrafter levereras på begäran.


Hastighet: 0,3 m/sek

Färg: Svart RAL 9005

1 kp = 9,807 Newton, 1 Newton = 0,10197 kp

Typ	B	L	F ₁	Art.nr
16-42	95	283	900	9284
16-42	95	283	1000	9285
16-42	95	283	1200	9286
16-42	145	383	900	9287
16-42	145	383	1000	9288
16-42	145	383	1200	9289
16-42	195	483	900	9290
16-42	195	483	1000	9291
16-42	195	483	1200	9292
16-42	245	586	900	9293
16-42	245	586	1000	9294
16-42	245	586	1200	9295
16-42	295	683	150	9296
16-42	295	683	200	9297
16-42	295	683	250	9298
16-42	295	683	300	9299
16-42	295	683	350	9300
16-42	295	683	400	9301
16-42	295	683	500	9302
16-42	295	683	600	9303
16-42	295	683	700	9304
16-42	295	683	800	9305
16-42	295	683	900	9306
16-42	295	683	1000	9307
16-42	295	683	1200	9308

Typ	B	L	F ₁	Art.nr
16-42	345	783	150	9309
16-42	345	783	200	9310
16-42	345	783	250	9311
16-42	345	783	300	9312
16-42	345	783	350	9313
16-42	345	783	400	9314
16-42	345	783	500	9315
16-42	345	783	600	9316
16-42	345	783	700	9317
16-42	345	783	800	9318
16-42	345	783	900	9319
16-42	345	783	1000	9320
16-42	345	783	1200	9321
16-42	395	883	150	9322
16-42	395	883	200	9323
16-42	395	883	250	9324
16-42	395	883	300	9325
16-42	395	883	350	9326
16-42	395	883	400	9327
16-42	395	883	500	9328
16-42	395	883	600	9329
16-42	395	883	700	9330
16-42	395	883	800	9331
16-42	395	883	900	9332
16-42	395	883	1000	9333

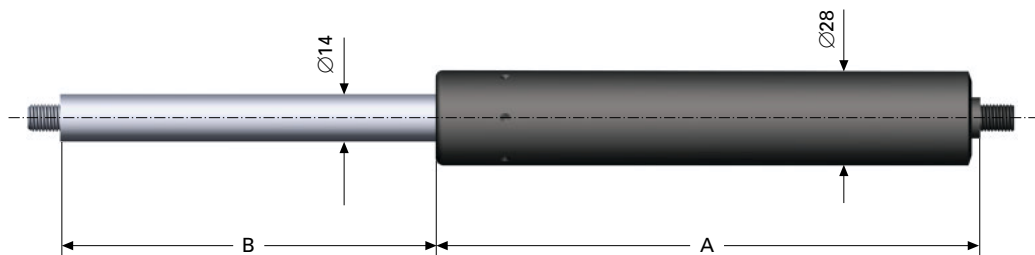

Konventionell gasfjäder

Alla dimensioner i mm

A = Cylinderlängd

B = Slaglängd

F₁ = Fjäderkraft i Newton

Fjäderkraft: 1200–2000 Newton. Standardkrafter enligt tabell. Även specialkrafter kan levereras omgående.

Slaglängd: 100–400 mm

Hastighet: 0,1 m/sek

Gänga: M8 x 9,5

Ev. ändfästen beställes separat, se sidorna 175–180.


1 kp = 9,807 Newton, 1 Newton = 0,10197 kp

Typ	A	B	F ₁	Art.nr
16-6	158	100	1200	4574
16-6	158	100	1600	4575
16-6	158	100	2000	4576
16-6	183	125	1200	8140
16-6	183	125	1600	8141
16-6	183	125	2000	8142
16-6	218	150	1200	4577
16-6	218	150	1600	4578
16-6	218	150	2000	4579
16-6	233	175	1200	8143
16-6	233	175	1600	8144
16-6	233	175	2000	8145
16-6	268	200	1200	4580
16-6	268	200	1600	4581
16-6	268	200	2000	4582
16-6	318	250	1200	4583
16-6	318	250	1600	4584
16-6	318	250	2000	4585
16-6	368	300	1200	4586
16-6	368	300	1600	4587
16-6	368	300	2000	4588
16-6	418	350	1200	8146
16-6	418	350	1600	8147
16-6	418	350	2000	8148
16-6	474	400	1200	4589
16-6	474	400	1600	4590
16-6	474	400	2000	4591



GASFJÄDER

Typ 16-61

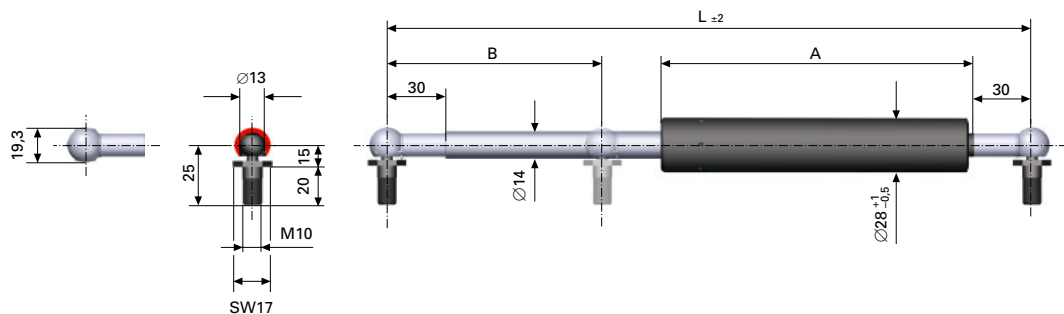

Konventionell gasfjäder för gängade fästen M8

Alla dimensioner i mm

A = Cylinderlängd

B = Slaglängd

L = Längd ±2

F₁ = Fjäderkraft i Newton

Fjäderkraft: 500–2000 Newton. Standardkrafter enligt tabell. Även specialkrafter kan levereras omgående.

Hastighet: 0,3 m/sek

Färg: Svart RAL 9005

Ev. ändfästen beställes separat, se sidorna 175–180.

1 kp = 9,807 Newton, 1 Newton = 0,10197 kp

Typ	A	B	L	F ₁	Art.nr
16-61	168	100	328	1300	9334
16-61	168	100	328	1500	9335
16-61	168	100	328	1700	9336
16-61	168	100	328	2000	9337
16-61	474	400	934	1300	9358
16-61	474	400	934	1500	9359
16-61	474	400	934	1700	9360
16-61	474	400	934	2000	9361
16-61	565	500	1130	500	9362
16-61	565	500	1130	600	9363
16-61	565	500	1130	700	9364
16-61	565	500	1130	800	9365
16-61	565	500	1130	900	9366
16-61	565	500	1130	1000	9367
16-61	565	500	1130	1100	9368
16-61	565	500	1130	1300	9369
16-61	565	500	1130	1500	9370
16-61	565	500	1130	1700	9371
16-61	565	500	1130	2000	9372